放射温度計

＋プラス

接触式温度計

新価格（税抜）
¥98,000～

デュアルサーモ
ARシリーズ

- レーザーマーカ付き
- 最高値・最低値・平均値の表示
- 温度表示ホールド機能
- アナログ出力（オプション）
- 三脚ネジ穴付き
- 試験成績書付き

放射率簡単設定

２つのモードを使い放射率設定が簡単です。

JQA-2721

JQA-EM6215

放射温度計と接触式温度計を使い分ける

配管の表面温度

回転中ゴムロール表面温度

熱処理されて流れてくる製品の表面温度

放射温度計

接触式温度計
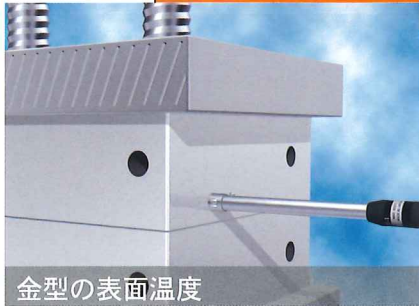
金型の表面温度
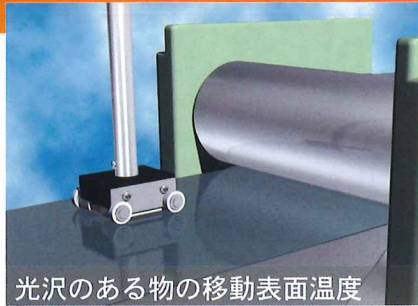
光沢のある物の移動表面温度

配管の表面温度

AR-1000 シリーズのラインナップ

形名	使用温度範囲（℃）	最小視野範囲（mm）	アナログ出力	希望小売価格
AR-1500	−50.0〜500.0	φ19/500		98,000 円
AR-1501	−50.0〜500.0	φ19/500	●	118,000 円
AR-1600	0〜1200	φ12/500		98,000 円
AR-1601	0〜1200	φ12/500	●	118,000 円

本製品は、Ni-Cd電池を使用しております。
使用後は捨てないでリサイクル協力店へ。

・レザー光をのぞきこまないで下さい。
・レザー光を人に向けないで下さい。
・子供に使わせないで下さい。

接触式温度センサの例

＊温度センサは別売です。
＊熱電対入力は K のみです。
＊プラグは ANP をお選び下さい

高性能静止表面用センサ
S-121K-01-1-TC1-ANP
希望小売価格 65,000 円

一般静止表面用センサ
A-231K-00-1-TC1-ANP
希望小売価格 19,500 円

移動・回転表面用センサ
U-111K-00-D0-1-TC1-ANP
希望小売価格 22,500 円

⬇本製品についての御問合せは弊社まで。⬇
E-mail:sales@nissin-san.co.jp
Tel:06-6764-6741　(Fax〜6778)
ニッシン産業株式会社

ご使用の前には必ず取扱説明書をお読みください。

●本紙に掲載されている希望小売価格に消費税は含まれておりません。
●このカタログの記載内容は 2014 年 9 月現在のものです。記載された製品の仕様及び価格はご連絡なしに変更することがありますので、ご了承ください。

ISO 9001 JQA-2721, ISO 14001 JQA-EM6215は
本社と山梨工場で認証取得しています
ANRITSU M 安立計器株式会社
本　社　〒153-0064 東京都目黒区下目黒2-4-5 TEL(03)3491-9181

お問い合せはコチラまで➡